
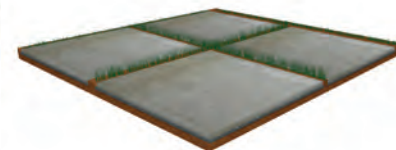
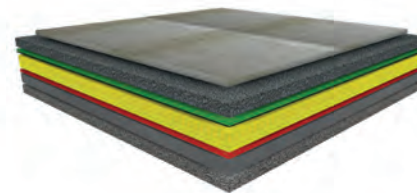
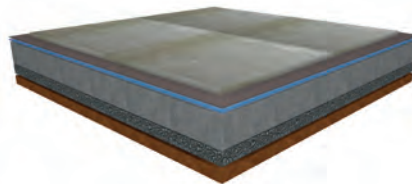
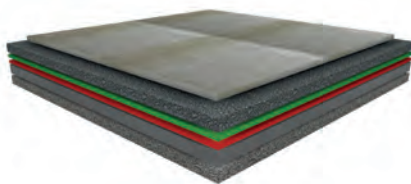


Innovative
Terrassenbeläge
aus Keramik

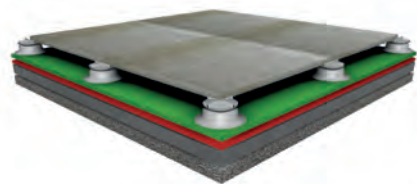

Warum 2-Zentimeter-Platten für den Außenbereich?

Keramische Terrassenbeläge sind für den Garten, die Terrasse oder den Balkon eine gute Wahl. Sie schneiden in Sachen Optik, Reinigung und Nachhaltigkeit besser ab als Betonplatten und sind vielfältiger einsetzbar. Durch neue Druckverfahren sehen die Platten echtem Holz oder Naturstein zum Verwechseln ähnlich. Auch eine optische Verbindung zu den Fliesen im Innenbereich ist problemlos möglich.

*Feinsteinzeug Terrassenelement
in Holzoptik, Stärke: 2 cm, Farbe: Holzmix*



60x60 cm
(HAT 01)



40x81 cm
(HAT 02)



20x81 cm
(HAT 03)



20x80 cm
(HAT 24)

*Holz ist vergänglich, Keramik nicht.
Diese Terrassenplatte wirkt durch an-
gedeutete Holzadern besonders natürlich.*



60x60 cm, Holzoptik rotbraun
(HAT 16)

Feinsteinzeug mit dem ganzen Charme des Natursteins



60x60 cm, Natursteinoptik grau
(HAT 08)



60x60 cm, beige
(HAT 04)



60x60 cm, Natursteinoptik braun
(HAT 08)



60x60 cm, Natursteinoptik grau
(HAT 07)



60x60 cm, grau
(HAT 05)



60x60 cm, hellgrau
(HAT 06)



60x60 cm, cotto-rot
(HAT 20)

Feinsteinzeug
Terrassenelement
in Natursteinoptik
Stärke: 2 cm





60x60 cm, grau
(HAT 09)



60x60 cm, anthrazit
(HAT 10)



60x60 cm, anthrazit leichte Struktur
(HAT 11)



60x60 cm, anthrazit stärkere Struktur
(HAT 12)

Feine Naturstein-Betonoptik:
ruhig, aber dennoch interessant.

Unsere Empfehlung für Sie:
Diese Terrassenplatten passen farblich hervorragend zu vielen anderen Fliesenfarben - zum Beispiel in bereits vorhandenen Eingangsbereichen.

Natürliche Oberflächen in warmen Steinfarben für eine zeitlose Optik



60x60 cm, anthrazit
(HAT 13)



60x60 cm, cream
(HAT 14)



60x60 cm, grau
(HAT 15)



42 x82 cm, grau/braun
(HAT 17)



42 x82 cm, anthrazit
(HAT 18)




42 x82 cm, grau
(HAT 19)



20x80 cm
(HAT 22)



20x80 cm
(HAT 23)

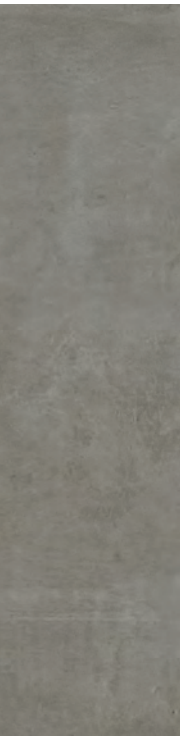

20x80 cm
(HAT 25)



Atlas Concorde – LASTRA 20 mm

Mit der breiten Palette von Fußböden, Wandbelägen und passenden Formteilen gestalten Sie Ihr ganz persönliches Wohnkonzept mit einem harmonisch fließenden Übergang vom Innen- in den Außenbereich.

www.atlasconcorde.it



Brave

Draußen zuhause: mit keramischen Terrassenbeläge schaffen Sie einen robusten und pflegeleichten Außenbereich - frostbeständig, rutsch- und verschleißfest. Optisch überzeugt die Serie BRAVE mit ihrer natürlichen Lebendigkeit, sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich. So entsteht ein stilvolles Ambiente aus einem Guss, das perfekt zu Ihnen und Ihrem Zuhause passt.

Durchgefärbtes Feinsteinzeug | Rektifiziert | Monokalibriert
Stärke: 2 cm | Rutschfestigkeit R11 A / B / C
Erhältlich in den Formaten 60 x 60 und 45 x 90 cm



Gypsum

Pearl

Grey

Earth

Coke





Die natürliche Lebendigkeit
von edlen Hölzern trifft
auf die Vorteile von
Feinsteinzeug.

Etic PRO ist inspiriert von vier erlesenen,
exklusiven Holzarten. Durch die strukturierten
Oberflächen und eine authentische Farbgebung
ist das robuste Feinsteinzeug von der natürlichen
Vorlage kaum zu unterscheiden.
www.atlasconcorde.it




Durchgefärbtes Feinsteinzeug | Rektifiziert | Monokalibriert

Erhältlich in den Formaten:

Stärke: 1 cm 25 x 150 cm | 22,5 x 90 cm | 15 x 90 cm

Stärke: 2 cm 30 x 120 cm | 60 x 60 cm

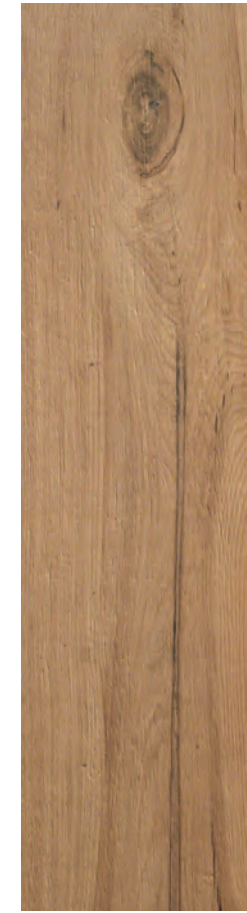

Etic Pro
Rover Venice



Etic Pro
Quercia Antique



Etic Pro
Noce Hickory



Etic Pro
Eucalipto smoked



So verlegen Sie die Terrassenplatten auf Ihrem Untergrund

Verlegung auf Sand.

Eine mindestens 10 cm dicke Sandschicht sollte mit leichtem Gefälle angelegt werden. Damit die Keramikplatten fest mit dem Untergrund verankert sind, müssen diese mit einem Gummihammer eingeklopft und ausgerichtet werden.

Verlegung auf Rasen.

Die keramischen Platten eignen sich besonders für eine unkomplizierte und schnelle Verlegung von Gartenwegen im Rasenbereich. Optimal ist es, durch Kies oder Splitt ein kleines Fundament in einer Höhe von ca. 5 cm zu schaffen. Darauf werden die Platten mit einem Gummihammer ausgerichtet und fixiert.

Verlegung auf Splitt- oder Kiesbett.

Bei dieser Verlegeform muss mindestens ein 20 cm tiefes Splitt- oder Kiesbett angelegt werden. Um den Wasserabfluss zu ermöglichen, ist ein Gefälle von mindestens 2% erforderlich. Falls ein fester Untergrund (z.B. Beton) vorhanden ist, ist eine Drainageschicht unter dem Kies- oder Splittbett erforderlich.

Feste Verlegung.

Hierbei erfolgt eine Verklebung auf einem besonderen Untergrund. Dazu empfehlen wir die professionelle Verlegung durch einen Fachbetrieb. Gerne empfehlen wir Ihnen ein Unternehmen in Ihrer Umgebung.

Verlegung auf Teller, Stelzlager und Plattenlager.


Als Untergrund ist ein Beton oder Estrich mit mindestens 2 % Gefälle notwendig. Die Platten werden dann mit Hilfe des passenden Zubehörs auf den festen Untergrund verlegt, in den ggf. noch eine Drainage integriert werden muss.

Das komplette Zubehör finden Sie auf den nachfolgenden Seiten - gerne beraten wir Sie dazu!


HINWEIS

Für befahrbare, schwer belastete Bereiche (z.B. für Einfahrten, PKW-Parkplätze etc.) ist eine feste Verlegung erforderlich! Bitte fragen Sie dazu Ihren Verarbeiter.

Das Zubehör für eine professionelle Verlegung

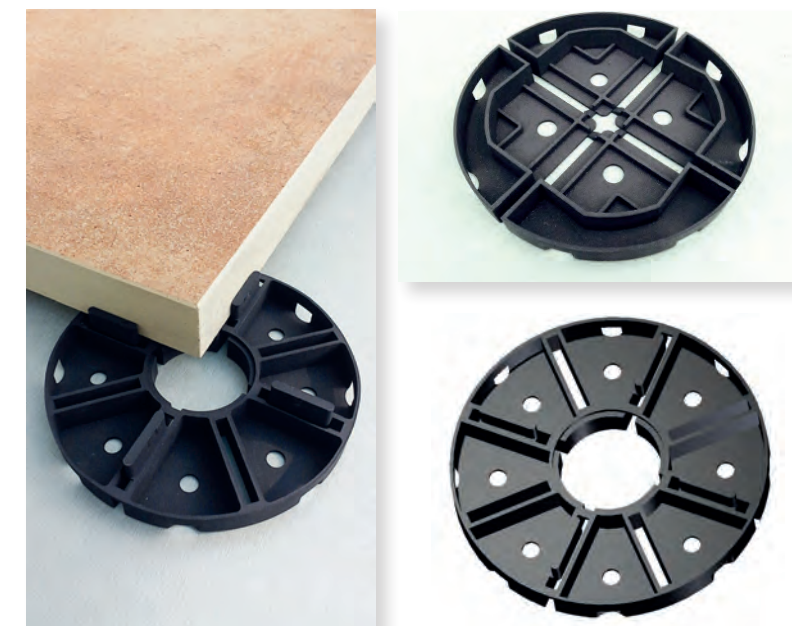


Verschiedene Teller ermöglichen den preiswerten Aufbau von Plattenlagersystemen im unteren bis mittleren Verstellbereich. Sie sind mehrfach übereinander stapelbar und werden mit Ausgleichscheiben ausnivelliert.

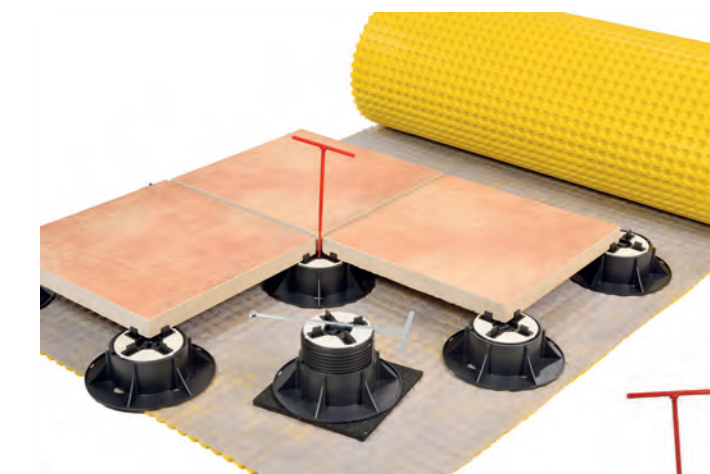

Verstellbare Stelzlager sind sehr flexibel und ermöglichen einen Höhenausgleich bis 5,5 cm.

Durch einfaches Drehen ist ein exaktes Nivellieren der Höhe möglich.



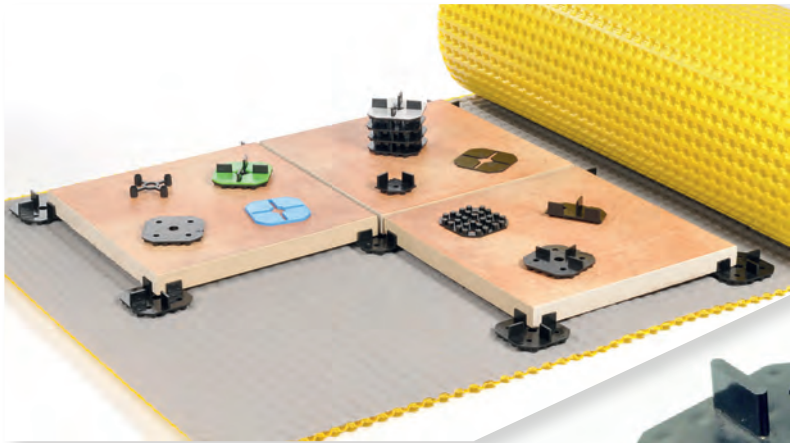

Einfache Plattenlager sind für niedrige Höhen gedacht. Durch unterschiedliche Ausgleichsscheiben und Fugenkreuze können die Lager aus Weichkunststoff exakt ausgerichtet werden.



Bei Fragen beraten wir Sie gerne!

CROONEN Fliesenhandel GmbH | croonen@croonen.de

22549 Hamburg | Grandkuhlenweg 17 | Tel.: 040 - 833 83 0

24107 Kiel | Suchskrug 5-7 | Tel.: 0431 - 54026 30

18182 Bentwisch | Hansestrasse 11 | Tel.: 0381 - 60962 0

19075 Pampow | Lindenweg 2 | Tel.: 03865 2918 0